GEZE TS 1500 / TS 1000 C

TS 1500 | Cierrapuertas aéreo de piñón cremallera EN 1154 fuerza 3/4

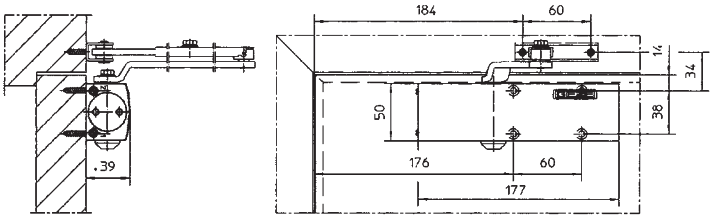

Características
- Fuerzas de cierre 3 o 4 EN 1154 integrado en un solo cuerpo mediante inversión del asiento del brazo articulado.
- Regulación de velocidad de cierre.
- Regulación hidráulica del golpe final.
- Tanto para montaje sobre hoja como sobre marco.

CTE Certificado según la norma UNE-EN 1154
Marcaje CE

Campo de aplicación
- Puertas batientes hasta ancho máximo 1.100 mm, indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.

Versión estándar
- Cierrapuertas con tornillos y plantilla.
- Brazo articulado.

Opciones
- Para puertas sin posibilidad de montaje directo existe una placa de montaje.
- Colores RAL bajo pedido.
- Opcional embellecedor (solo para montaje sobre hoja) en plata, bronce, latón pulido, acero inoxidable y colores RAL.

Texto de prescripción
Cierrapuertas aéreo GEZE TS 1500 con fuerza de cierre variable, velocidad y golpe final ajustables.

TS 1000 C | Cierrapuertas aéreo de piñón cremallera EN 1154 fuerza 2/3 o 4

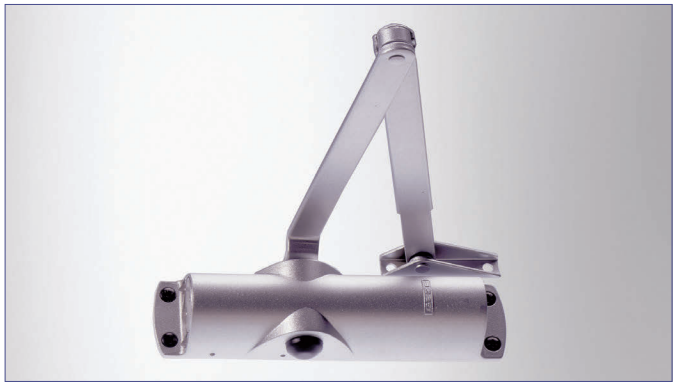

Tamaño EN 2/3

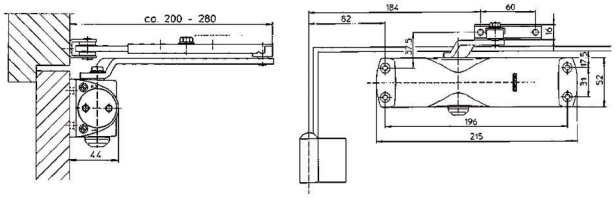

Tamaño EN 4 máx. apertura 110º

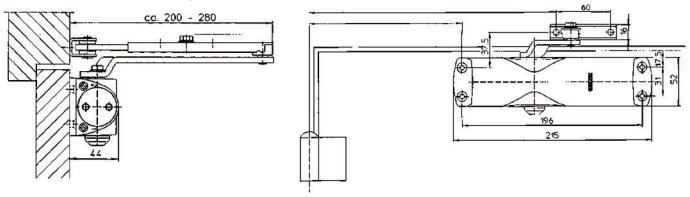

Características
- Fuerzas de cierre 2 o 3 EN 1154 mediante inversión del asiento del brazo integrado en un solo cuerpo. Fuerza 4 según EN 1154 mediante montaje desplazado del cierrapuertas.
- Regulación de velocidad de cierre.
- Regulación hidráulica del golpe final.

CTE Certificado según la norma UNE-EN 1154
Marcaje CE

Campo de aplicación
- Puertas batientes hasta ancho máximo 950 mm (1.100 mm), indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.

Versión estándar
- Cierrapuertas con brazo articulado, tornillos, plantilla (sin placa montaje).

Opciones
- Para puertas sin posibilidad de fijación directa existe una placa de montaje.
- Colores RAL bajo pedido.

Texto de prescripción
Cierrapuertas aéreo GEZE TS 1000 C con fuerza de cierre variable, velocidad y golpe final ajustables.

Disponibles en nuestra página web:
- Textos de prescripción
- Galería de planos en dxf.