GEZE TS 1500 G

Cierrapuertas aéreo de leva piñón cremallera asimétrica con guía deslizante, EN 1154 fuerza 1

Características
- Regulación de velocidad de cierre.
- Regulación hidráulica del golpe final.
- Retención opcional entre 80º-120º.
- Montaje estándar sobre hoja.

Campo de aplicación
- Puertas batientes interiores hasta ancho máximo 850 mm, indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.

Versión estándar
- Cierrapuertas más tornillos y plantilla.
- Guía deslizante.

Opciones
- Guía deslizante con unidad de retención, ángulo ajustable entre 80º-120º.
- Unidad de limitación de apertura.
- Para puertas sin posibilidad de montaje directo existe una placa de montaje.
- Placa montaje para guía deslizante.
- Colores RAL bajo pedido
- Opcional embellecedor (solo para montaje sobre hoja) en plata, bronce, latón pulido, acero inoxidable y colores RAL.

Texto de prescripción
Cierrapuertas aéreo
GEZE TS 1500 G con guía deslizante, velocidad y golpe final ajustables, opcional con placa de montaje.
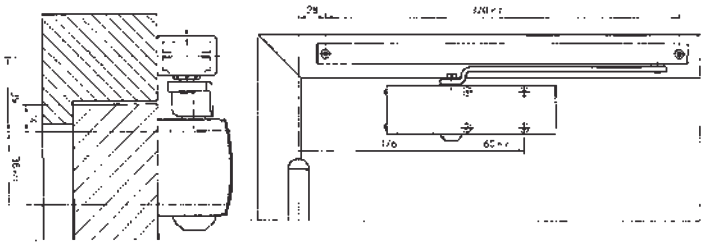
Disponible en nuestra página web:
- Textos de prescripción
- Galería de planos en dxf.